PL7824

VivoTab
Podręcznik użytkownika

ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/ opakowań przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych dla zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na środowisko. Zmniejszenie liczby stron podręcznika umożliwia zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Szczegółowy podręcznik użytkownika i powiązane informacje, znajdują się w podręczniku użytkownika w tablecie VivoTab lub na stronie pomocy technicznej ASUS, pod adresem http://support.asus.com/.

Ładowanie baterii

Przed dłuższym używaniem VivoTab w trybie zasilania bateryjnego należy sprawdzić, czy zestaw baterii został naładowany całkowicie. Należy pamiętać, że zasilacz sieciowy ładuje zestaw baterii przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania AC. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy tablet VivoTab jest używany.

WAŻNE! Nie należy pozostawiać tabletu VivoTab podłączonego do źródła zasilania, jeżeli jest on całkowicie naładowany. VivoTab jest zaprojektowany w taki sposób, że nie można pozostawiać go podłączonego do zasilania przez dłuższy okres czasu.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczymi, aby uzyskać informacje usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także o ograniczeniach, do których należy się stosować podczas używania VivoTab podczas lotu.

WAŻNE! VivoTab może być prześwietlany na lotnisku w urządzeniach rentgenowskich (poprzez umieszczanie przedmiotów na taśmociągu), jednak nie należy go wystawiać na działanie wykrywaczy i pałek magnetycznych.

Zasady bezpieczeństwa

Ten VivoTab powinien być używany wyłącznie w miejscach o średniej temperaturze w zakresie od 0°C (32°F) do 35°C (95°F)

Długotrwałe oddziaływanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury może spowodować szybkie rozładowywanie i skrócenie żywotności baterii. Aby zapewnić optymalne działanie baterii należy się upewnić, że znajduje się ona w miejscu o zalecanej temperaturze.

Zawartość opakowania

VivoTab



Adapter zasilania



Kabel micro USB

Dokumentacje techniczne
i karta gwarancyjna



Szmatka do czyszczenia

Szpilka wysuwania tacy
karty Micro SIM

UWAGA:

- Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie będzie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Dostarczony razem adapter zasilania zależy od kraju lub regionu.

Twój tablet VivoTab

Widok z przodu

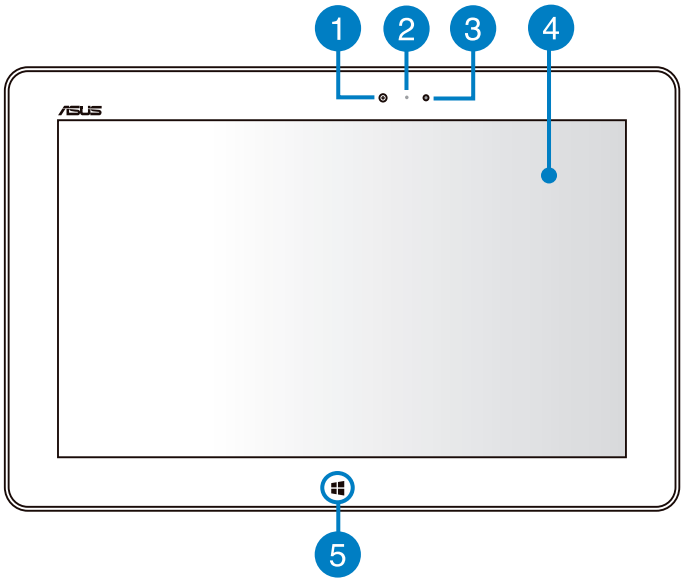

1 **Kamera przednia**
Wbudowana 2 megapikselowa kamera, umożliwia używanie VivoTab do wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo.

2 **Wskaźnik kamery**
Wskaźnik kamery świeci się podczas używania jednej z wbudowanych kamer.

3 **Czujnik światłam otoczenia**
Czujnik światła otoczenia wykrywa ilość światła otoczenia. Umożliwia to automatyczną regulację przez system jasności wyświetlacza, w zależności od warunków oświetlenia.

4 **Panel ekranu dotykowego**
Panel ekranu dotykowego umożliwia obsługę VivoTab rysikiem lub gestami dotyku.

5 **Przycisk dotykowy Windows® 8**
Dotknij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ekranu Start. Jeśli jesteś już na ekranie Start, dotknij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ostatnio otwieranej aplikacji.

Widok z tyłu

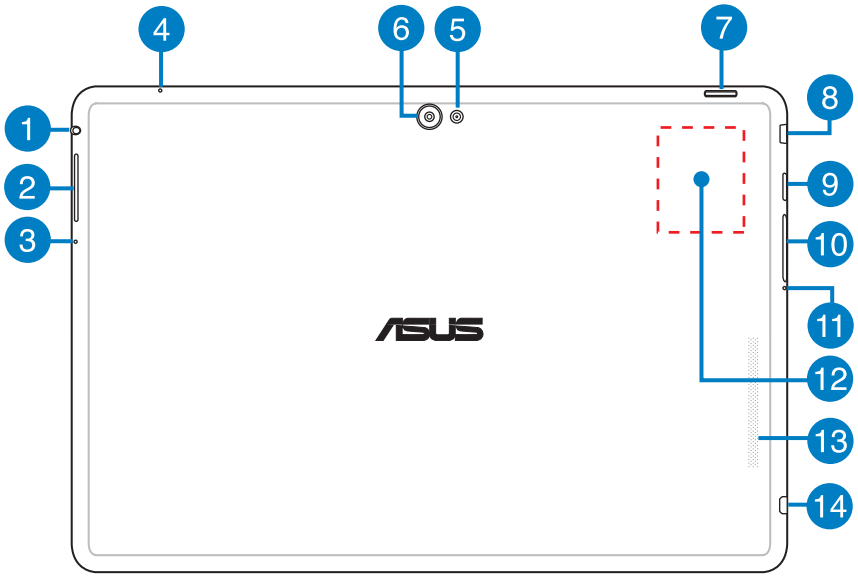

1 Gniazdo jack combo wyjścia słuchawek/wejścia mikrofonu

Ten port służy do podłączania sygnału wyjścia audio tabletu VivoTab do głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Ten port można również używać do podłączania tabletu VivoTab do zewnętrznego mikrofonu.

> **WAŻNE!** Podczas korzystania z funkcji wejścia mikrofonu należy pamiętać, że gniazdo obsługuje jedynie mikrofon zestawu słuchawkowego.

2 Przycisk głośności

Naciśnij w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności.

3 Otwór ręcznego resetowania

Jeśli system przestanie reagować, włóż do tego otworu wyprostowany spinacz do papieru, aby wymusić ponowne uruchomienie tabletu VivoTab.

WAŻNE! Wymuszenie ponownego uruchomienia systemu, może spowodować utratę danych. Stanowczo zalecamy, aby regularnie wykonywać kopię zapasową ważnych danych.

4 Mikrofon

Wbudowanego mikrofonu mono można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio.

5 Lampa błyskowa LED aparatu

Lampę błyskową LED należy używać do wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo w ciemnym otoczeniu.

Lampę błyskową LED można ustawić następująco:

Ustawienie	Opis
AUTO (AUTOMATYCZNE)	System automatycznie stosuje lampę błyskową LED podczas wykonywania zdjęć, w zależności od warunków oświetlenia.
ON (WŁ.)	System stale stosuje lampę błyskową LED podczas wykonywania zdjęć w każdych warunkach oświetlenia.
TORCH (LATARKA)	System wykorzystuje lampę błyskową LED do stałego oświetlania lub jako latarkę, podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo.
OFF (WYŁ.)	System wyłącza lampę błyskową LED.

6 **Kamera tylna**
Wbudowana 8-megapikselowa kamera, umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć lub nagrywanie wysokiej jakości wideo przy użyciu VivoTab.

7 **Przycisk zasilania**
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tablet VivoTab, przełączyć go do trybu uśpienia lub hibernacji i wybudzić z trybu uśpienia lub hibernacji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około pięć (5) sekund, aby wymusić wyłączenie tabletu VivoTab, jeśli przestanie odpowiadać.

WAŻNE! Wymuszenie ponownego uruchomienia systemu, może spowodować utratę danych. Stanowczo zalecamy, aby regularnie wykonywać kopię zapasową swoich danych.

Wskaźnik ładowania baterii
Ta dwukolorowa dioda LED udostępnia wizualne wskazanie stanu naładowania baterii.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź tabelę poniżej

Kolor	Stan
Biały	Pełne naładowanie.
Pomarańczowy	Tryb ładowania.
Przyciemniony	Adapter prądu zmiennego nie jest podłączony do VivoTab.

8 **Port micro HDMI**
Ten port służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej jakości interfejs multimedialny) i jest zgodne z HDCP w celu odtwarzania HD DVD, Blu-ray oraz innych zabezpieczonych treści.

9 **Gniazdo karty micro SD**
Tablet VivoTab jest dostarczany z wbudowanym gniazdem czytnika kart, z obsługą kart w formatach microSD, microSDHC, i microSDXC.

10 **Gniazdo karty Micro SIM**
Tablet VivoTab jest wyposażony we wbudowane gniazdo karty micro SIM (ang. Subscriber Identity Module; moduł identyfikacji abonenta) z obsługą pasma sieci GSM, WCDMA i LTE.

> **Uwaga:** Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w części **Instalacja karty micro SIM**.

11 **Otwór wysuwania tacy karty micro SIM**
Włóż dostarczoną szpilkę wysuwania tacy karty micro SIM do otworu wysuwania, aby wysunąć tacę karty micro SIM.

12 **Wbudowany znacznik NFC (Near Field Communication [Komunikacja bliskiego zasięgu])**
Wbudowany znacznik NFC umożliwia wygodne współdzielenie kontaktów, obrazów, wideo, wizytówek i innych plików. Aby używać znacznik NFC, umieść znacznik NFC VivoTab w pobliżu innego urządzenia z włączoną funkcją NFC.

13 **Głośniki audio**
Tablet VivoTab jest wyposażony we wbudowany, wysokiej jakości głośnik. Funkcje audio są sterowane programowo.

14 **Port micro USB 2.0**
Użyj port micro USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) 2.0 do ładowania zestawu baterii lub zasilania tabletu VivoTab.

Ładowanie tabletu VivoTab

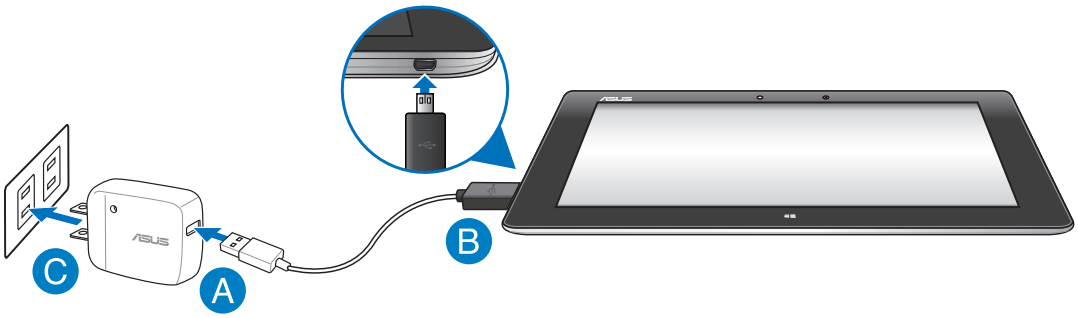

W celu ładowania tabletu VivoTab:

A Podłącz kabel micro USB do adaptera zasilania.

B Podłącz złącze micro USB do VivoTab.

C Podłącz adapter zasilania do uziemionego gniazda zasilania.

WAŻNE!

- Do ładowania tabletu VivoTab należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera zasilania i kabla micro USB. Używanie innego adaptera zasilania może spowodować uszkodzenie tabletu VivoTab.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa i obrażeń, przed ładowaniem tabletu MeMO należy ściągnąć folię ochronną z adaptera zasilania i kabla micro USB.
- Należy upewnić się, że adapter zasilania jest podłączony do odpowiedniego gniazda o prawidłowych parametrach wejścia. Napięcie wyjścia tego adaptera jest stałe i wynosi 5V, a prąd 3A.
- Nie należy pozostawiać tabletu VivoTab podłączonego do źródła zasilania, jeżeli jest on całkowicie naładowany. VivoTab jest zaprojektowany w taki sposób, że nie można pozostawiać go podłączonego do zasilania przez dłuższy okres czasu.
- Podczas używania tabletu VivoTab w trybie adaptera zasilania, w pobliżu urządzenia powinno znajdować się uziemione i łatwo dostępne gniazdo zasilania.
- Przed pierwszym użyciem w trybie zasilania bateryjnego, tablet VivoTab należy ładować przez osiem (8) godzin.

Instalacja karty micro SIM

Aby możliwe było nawiązanie komórkowego połączenia szerokopasmowego z siecią przy użyciu tabletu VivoTab, należy najpierw włożyć kartę micro SIM (ang. Subscriber Identity Module; moduł identyfikacji abonenta).

W celu instalacji karty micro SIM:

A. Włóż dostarczoną szpilkę wysuwania tacy karty micro SIM do otworu wysuwania tacy karty micro SIM, aby wyjąć tacę karty micro SIM.

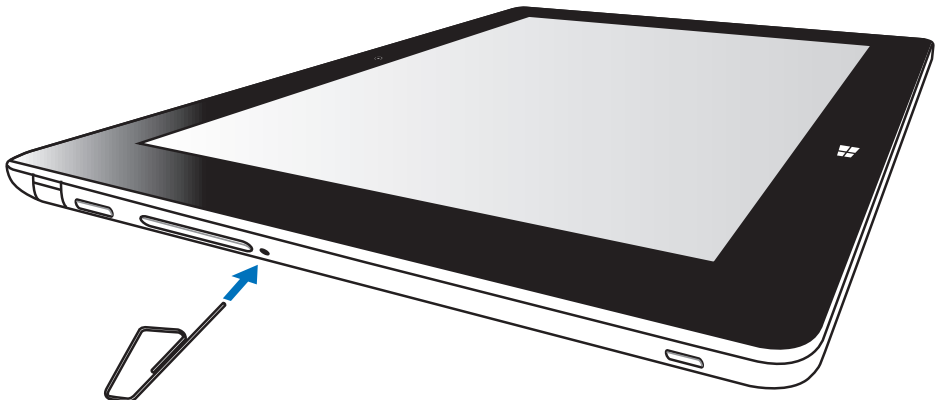

B. Ustaw w odpowiednim kierunku i umieść kartę micro SIM na tacy.

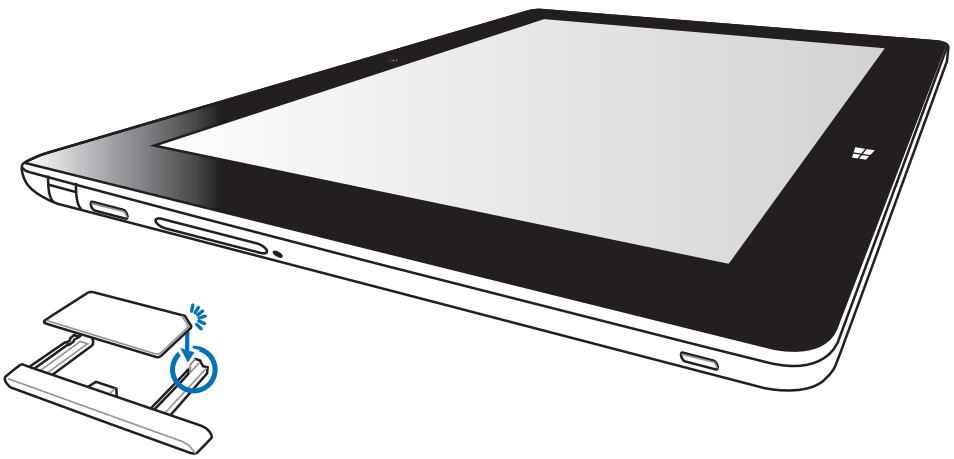

C. Włóż tacę karty micro SIM z powrotem do gniazda.

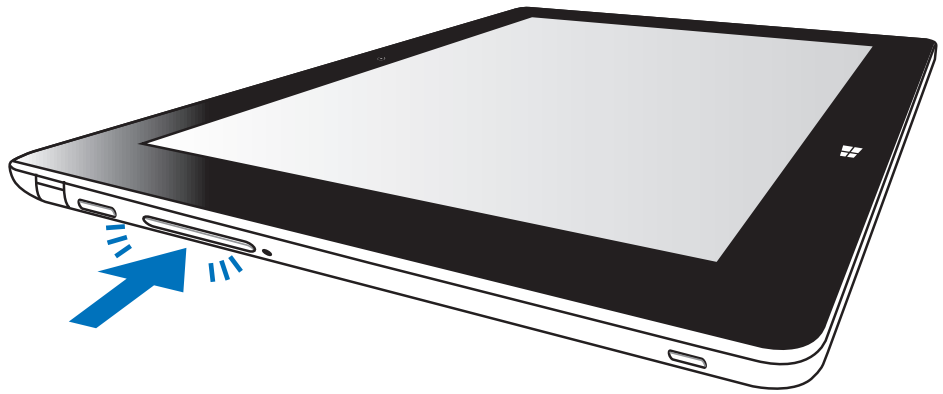

Załączniki

Oświadczenie o zgodności z przepisami FederalCommunications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia. Antena(y) używana do tego nadajnika nie może być rozmieszczana lub używana w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Informacja o ekspozycji RF (SAR)

TEN MODEL SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI FAL RADIOWYCH.

To urządzenie mobilne to nadajnik i odbiornik fal radiowych. Jest ono tak skonstruowane, aby nie przekraczać limitów ekspozycji radiowych zalecanych przez miedzynarodowe normy. Normy te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe ICNIRP i IEEE i obejmują marginesy bezpieczeństwa określone w celu zapewnienia ochrony wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Normy te wykorzystują jednostkę miary określaną jako Specific Absorption Rate (Współczynnik pochłaniania) lub SAR. Limit SAR określony przez komisję FCC w normie ANSI/IEEE C95.1 i biuletynie OET 65 dodatek C wynosi 1,6 W/kg. Poniżej przedstawiono maksymalne wartości współczynnika SAR dla każdego pasma częstotliwości:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

Wartości współczynnika SAR określone przez komisję FCC

Pasmo	Zmierzony SAR 1g (W/Kg)
GSM850	1.13
GSM1900	1.03
WCDMA Pasmo V	1.06
WCDMA Pasmo IV	1.30
WCDMA Pasmo II	1.25
LTE Pasmo 17	0.55
LTE Pasmo 5	0.62
LTE Pasmo 2	1.28
LTE Pasmo 4	1.39
WLAN2.4G	1.11

Deklaracja zgodności z EC

Ten produkt jest zgodny z przepisami Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać pod adresem http://support.asus.com.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Zapobieganie utracie słuchu

Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Dla Francji, zgodnie z wymaganiami francuskiej ustawy L. 5232-1, to urządzenie zostało poddane testom zgodności z wymaganiami dotyczącymi natężenia dźwięku, wskazanymi w standardach NF EN 50332-2:200NF i EN 50332-1:20000.

Oznakowanie CE

CE

Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej" EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową" 2006/95/EC.

Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE

To urządzenie spełnia wymagania UE (1999/519/EC), dotyczące ograniczenia ekspozycji ludności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, spowodowane wymaganiami ochrony zdrowia.

Ograniczenia te są częścią rozszerzonych zaleceń dotyczących ochrony ludności. Zalecenia te zostały utworzone i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe, poprzez wykonanie ogólnych i szczegółowych ocen w trakcie badań naukowych. Jednostką miary wybraną dla zalecanego przez Radę Europy ograniczenia dla urządzen przenośnych jest "SAR (Specific Absorption Rate [Specyficzny współczynnik absorpcji])", a limit SAR wynosi średnio 2,0 W/kg na 10 gram masy ciała. Jest to zgodne z wymogami ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection [Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym]).

To urządzenie zostało sprawdzone pod kątem działania w pobliżu ciała, a testy wykazały, że spełnia wymogi zaleceń ICNRP dotyczące ekspozycji oraz wymogi europejskiego standardu EN 62311 i EN 62209-2. Wartość SAR została zmierzona przy bezpośrednim kontakcie urządzenia z ciałem, podczas transmisji z najwyższym, certyfikowanym poziomem mocy, we wszystkich pasmach częstotliwości urządzenia mobilnego.

Poniżej przedstawiono maksymalne wartości współczynnika SAR dla każdego pasma częstotliwości:

Wartości współczynnika SAR określone przez komisję CE

Pasmo	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Pasmo V*	0.51
WCDMA Pasmo VIII	0.73
WCDMA Pasmo I	1.38
LTE Pasmo 20	0.63
LTE Pasmo 3	1.07
LTE Pasmo 7	0.71

* Niedostępny w większości krajów europejskich.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Recykling/usługi zwrotu ASUS

Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące innych regionów, można uzyskać pod adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej

WAŻNE! W celu zapewnienia izolacji elektrycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego obudowa tabletu firmy ASUS została pokryta warstwą ochronną (nie dotyczy to boków urządzenia, gdzie umieszczone są złącza we/wy).

Właściwa utylizacja

Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.

NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.

NIE należy wyrzucać tabletu VivoTab ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

NIE należy wrzucać tabletu VivoTab do ognia. NIE należy zwierać styków. NIE należy demontować tabletu VivoTab.

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).

ASUS i logo VivoTab to znaki towarowe ASUSTek Computer Inc.

Informacje w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa modelu: K0Y (ME400CL)

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, miasto	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Kraj	TAIWAN
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, miasto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Kraj	GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____